

# สารน่ารู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เฟล็กทรีราไทล์

**Flexira**  
Quality design  
**Tiles**

## Product Feature




แผ่นบาง น้ำหนักเบา ทำให้ตัด ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว เข้าโค้งได้ดี หลังติดตั้งแล้วไม่เป็นการรบกวนโครงสร้าง



ไม่ลามไฟ ผ่านการทดสอบมาตรฐานยุโรป มีความปลอดภัยสูง



ทนทุกสภาพอากาศ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร อายุการใช้งานยาวนาน



ด้วยความคงทนและยืดหยุ่นของตัววัสดุ ช่วยลดการซ่อมแซมผนังแตกร้าวในอนาคต เมื่อเทียบกับผนังฉาบปูนทั่วๆ ไป



ธรรมชาติของดิน ช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร ประหยัดพลังงานไฟฟ้า



อัตราการดูดซึมน้ำต่ำอยู่ที่ประมาณ 6-12% และส่วนประกอบหลักเป็นสารประกอบอนินทรีย์ (inorganic compound) เชื้อราและตะไคร่น้ำขึ้นยากกว่าปกติ



ทุกส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เป็นมิตรต่อธรรมชาติ ไม่ปล่อยสารเคมี ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต ติดตั้ง และตลอดอายุการใช้งาน



ด้วยเทคโนโลยี Micro-porous structure ทำให้ตัววัสดุมีระบบ Self-Cleaning ตามธรรมชาติ หมดกังวลเรื่องคราบฝุ่นและกลิ่นไม่พึงประสงค์ (สามารถถูกล้างออกไป เมื่อเจอกับน้ำฝน และอากาศถ่ายเท)



## ข้อแนะนำ

สามารถเช็ดทำความสะอาดบนพื้นผิวตัววัสดุ หลังติดตั้งได้ด้วยน้ำเปล่า หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีกรดอ่อนๆ




# คำแนะนำในการติดตั้ง เฟลิกทรีราไทล์

**Flexira**  
Quality design  
**Tiles**

แผ่นเฟลิกทรีราไทล์ สามารถติดตั้งได้บนพื้นผิวเรียบทั้งผนังเดิมและผนังใหม่ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ไม่ว่าจะเป็นผนังฉาบปูน ฝ้าโครง ผนังเบา หรือผนังไม้อัด ที่กรุขึ้นจากการตกแต่งภายในหรือการบันไดอื่นๆ เคาน์เตอร์บาร์ และเฟอร์นิเจอร์ ควรตรวจสอบความแข็งแรงของพื้นผิวทุกชนิดก่อนทำการติดตั้งเพื่ออายุการใช้งานที่ยืนยาวนาน


## ขั้นตอนการติดตั้ง



### วัดพื้นที่ เช็คและ หาระดับแนวการปู

เพื่อให้การปูผนังได้ระนาบเดียวกัน โดยการขึงเอ็นหรือใช้ปากเต้าตีเส้นบนผนังให้ตรงตามระนาบทั้งแนวตั้งและแนวนอน หรือตีเส้นตามแบบที่ต้องการติดตั้ง



01



### ทากาว ที่หลังของวัสดุ

ในปริมาณที่พอเหมาะและปาดให้ทั่วเสมอกัน (สามารถเลือกใช้กาวงานก่อสร้าง เพื่อยึดผนังได้ทันทีโดยไม่ต้องขึ้นโครงหรือสามารถติดตั้งด้วยปูนกาวเหมือนงานกระเบื้องทั่วไป)

02

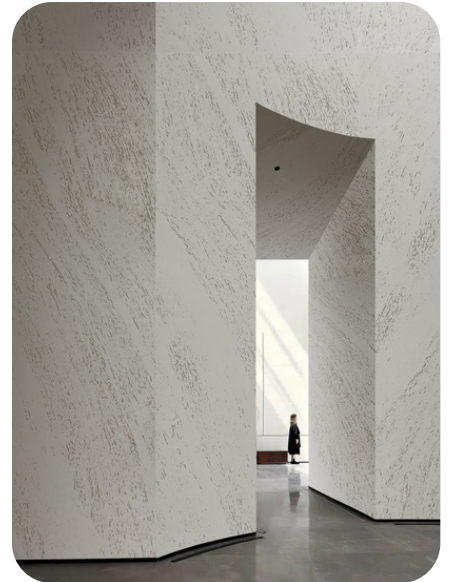

### ติดตั้ง บนผนังที่เตรียมไว้

ใช้เกรียงฉาบใหญ่ มือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อกระจายน้ำหนักรั่วบริเวณแผ่นที่ติดตั้ง หากมีการเว้นร่องให้ใช้ยาแนวบีบตกแต่งไปที่แนวร่อง และปาดให้เรียบร้อย และปล่อยให้แห้งไว้ให้เช็ดตัว

03



### เช็ด ทำความสะอาด

หลังจากแผ่นเช็ดตัวแล้วใช้ฟองน้ำเช็ดทำความสะอาด (เพื่อความเรียบร้อย สามารถใช้สีโป๊วเก็บรายละเอียดขอบมุมได้)

04

